


Incassi Gypsolyte  
Gypsolyte Fixtures




| Type           | Part N°      | Dimensions (mm) | Standard | Colour |  mm | Packing box dimensions (mm) | Packing box weight (kg) |
|----------------|--------------|-----------------|----------|--------|--|-----------------------------|-------------------------|
| OBLO' FLAT T1B | B9224G050T1B | Ø 100 - 27h     | MR16     | White  | Ø105   | 150x150x80                  | 0,260                   |



**Incasso in Gypsolyte per controsoffitti (per moduli LED)**

- Incasso invisibile per controsoffitti.
- Dopo aver rasato a gesso il controsoffitto, l'incasso risulta parte integrante del soffitto stesso e può essere tinteggiato.
- Apertura per installazione Ø 105 mm.
- Adatto a moduli LED standard MR16.

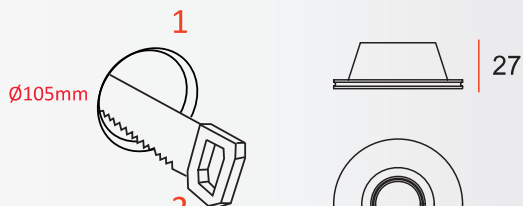


**Gypsolyte fitting for counter ceilings (for LED modules)**

- Invisible fitting for counter ceilings.
- Once the counter ceiling is finished with smoothing plaster, the fitting is almost invisible and can be painted together with the ceiling.
- Installation hole mm Ø 105 mm.
- Suitable for standard MR16 LED modules.




**Einbaustrahler aus Gypsolyte für Unterdecken (für Led-Modulen geeignet)**

- Unsichtbare Einbaustrahler für Unterdecken.
- Sobald die Unterdecke durch Gips glatt gemacht ist, wird der Einbaustrahler fast unsichtbar und kann zusammen mit der Unterdecke gemalt werden.
- Montageöffnung Ø 105 mm.
- Für Standard MR16 LED-Module geeignet.

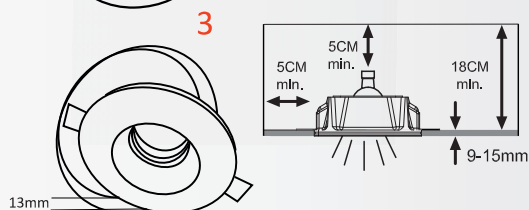

**Encastrable en Gypsolyte pour faux plafond (pour modules à LED)**

- Encastrable invisible pour faux plafond.
- Après avoir lissé le faux-plafond, le boîtier encastrable devient partie intégrante du faux-plafond lui même et peut être peint.
- Ouverture dans le plafond pour l'installation: Ø 105 mm.
- Adapté aux modules led MR16 standard.



**Cazoleta para falso techo (para módulos de LED) in Gypsolyte**

- Cazoleta para falso techo Gypsolyte (para módulos de led).
- Cazoleta invisible para falsos techos.
- Una vez terminado el falso techo con yeso la carcasa es casi invisible y puede ser pintado junto con el techo.
- Medidas del orificio para la instalación: Ø 105 mm.
- Apropiado para módulos estándar de led MR16.

