

2,2/4,3
Watt



IP 00

CRI>80

CE

EMC

M

M

F




t_a -20°÷ +40°C



III



8/11 mm

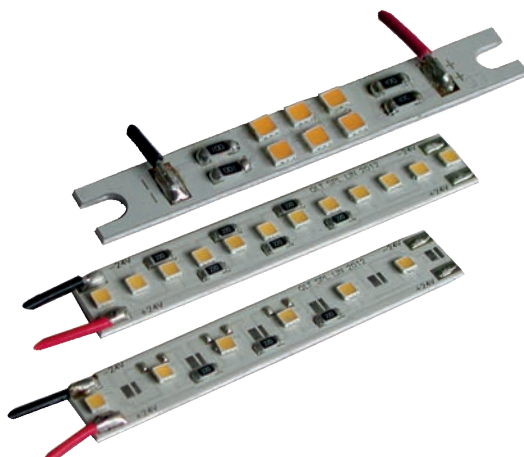

🇮🇹 Led di potenza a basso profilo

- Adatto a realizzare illuminazione lineare, collegamento parallelo
- Fornito senza cavi, combinazioni pre-cablate a richiesta.
- Disponibile nelle temperature: 3000K,4000K,5600K senza interruzione di luce sui modelli SPL2 e SPL4
- Sedi per viti adatte al montaggio su dissipatore esterno su SPL3

🇬🇧 High Brightness low profile LED strip lines

- Suitable for building linear Led fixtures
- Supplied without cables. Other versions with cables on request
- Available in 3000K,4000K and 5600K colour temperatures, without light interruptions between modules
- Screw holes suitable for coupling with additional heat sink. (SPL3)

🇩🇪 High Brightness LED

- Für Linearbeleuchtung geeignet. Parallelanschluß
- Ohne Kabel geliefert. Verkabelte Lösungen möglich auf Anfrage
- Farbtemperaturen verfügbar: 3000K,4000K und 5600K - Keine Lichtverteilung zwischen den Modulen
- Platz für Schrauben, die für Einsatz auf einem zusätzlichem Kühlkörper geeignet sind (SPL3)

🇫🇷 Led de puissance de taille réduite

- Pour des applications linéaires. Connexions en parallèle
- Livrée sans câbles. Sur demande, combinaisons pré-câblées
- Disponible en 3000K,4000K et 5600K. Lumière homogène sur SPL2 et SPL4
- Sur SPL3 les trous pour les vis permettent le montage sur n'importe quel radiateur

🇪🇸 LED de potencia bajo perfil

- Conveniente para la construcción de luminarias LED lineal
- Suministrado sin cables. Otras versiones con cables bajo pedido.
- Disponible 3000K,4000K y 5600K, sin interrupciones de luz entre módulos
- Agujeros de tornillo adecuado para el acoplamiento con disipador de calor adicional.(SPL3)

Part number	ANSI K	Lumen Typ.	Beam	Lux at 1 m	I (typ.)	V (typ.)	W (typ.)	Dimensions A x B x H
A40SPL22240B	5600K	280	120°	95	90 mA	24V	2,2W	60 x 10 x 2,7
A40SPL22240N	4000K	260	120°	88	90 mA	24V	2,2W	60 x 10 x 2,7
A40SPL22240W	3000K	240	120°	85	90 mA	24V	2,2W	60 x 10 x 2,7
A40SPL43240B	5600K	460	120°	185	180 mA	24V	4,3W	60 x 10 x 2,7
A40SPL43240N	4000K	430	120°	170	180 mA	24V	4,3W	60 x 10 x 2,7
A40SPL43240W	3000K	400	120°	160	180 mA	24V	4,3W	60 x 10 x 2,7
A40SPL30240B	5600K	250	120°	120	120 mA	24V	2,9W	50 x 7 x 2,7
A40SPL30240N	4000K	240	120°	110	120 mA	24V	2,9W	50 x 7 x 2,7
A40SPL30240W	3000K	220	120°	100	120 mA	24V	2,9W	50 x 7 x 2,7
A40SPL30120B	5600K	250	120°	120	120 mA	12V	2,9W	50 x 7 x 2,7
A40SPL30120N	4000K	240	120°	110	120 mA	12V	2,9W	50 x 7 x 2,7
A40SPL30120W	3000K	220	120°	100	120 mA	12V	2,9W	50 x 7 x 2,7