

4,5÷7
Watt

AC 50Hz

PF
 $\lambda \geq 0,99$

IP 00

CRI>80

CE

EMC

M




M

F

 $t_a -20^{\circ} \div +40^{\circ}C$

50/70 mm

50/70 mm

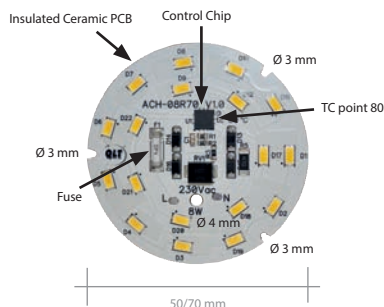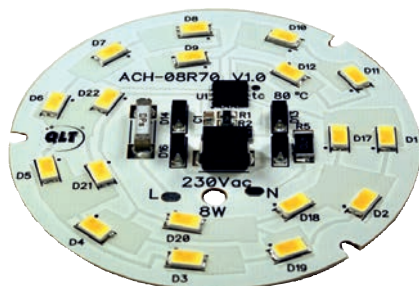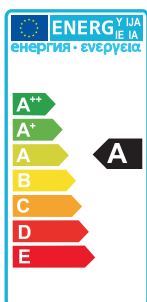

Power LED Round - 230V

- Resa luminosa: 320÷610 lumen
- Per corpi illuminanti senza alimentatore
- Cavetti a saldare, fusibile di sicurezza e varistore incorporato
- Materiale ceramico isolante per montaggio su superfici metalliche
- A richiesta cavi saldati e pasta termoconduttiva
- A richiesta protezione al tocco in policarbonato
- A richiesta versione a 110V

High Brightness LED round pcb - 230V

- Light output: 320÷610 lumen
- Suitable for lighting equipments without driver
- Leads to be soldered, built in fuse and varistor
- Ceramic insulating material for mounting on aluminum heatsink
- Soldered cables and thermo conductive paste on request
- Polycarbonate anti-touch protection on request
- 110V version on request

High Brightness LED-Rundeinsatz - 230V

- Lichtsleistung: 320÷610 lumen
- Für Beleuchtungskörper ohne Treiber
- Mit Litzen zu löten, Sicherung und Varistor eingebaut
- Isoliertes Keramikmaterial für Einsatz auf Aluminiumflächen

- Gelötete Litzen und Wärmeleitpaste auf Anfrage
- Polycarbonate anti-touch Schutz auf Anfrage
- Auf Anfrage, 110V Ausführung

Power LED Round - 230V

- Rendu lumineux: 320÷610 lumen
- Pour éclairage sans alimentation
- Petits câbles à souder, fusible de sécurité et varistor incorporé
- Matériel isolant en céramique pour montage sur surfaces métalliques
- Sur demande: câbles soudés et pâte thermoconductrice
- Sur demande: protection anti-touche en polycarbonate
- Sur demande version à 110V

Modulo circular LED de potencia - 230V

- Flujo luminoso: 320÷610 lúmenes
- Para luminarias sin alimentador
- Los cables deben ser soldados, fusible y varistor montado
- Material cerámico aislante para el montaje sobre disipador de calor externo en metal
- Pasta thermo conductiva y cables soldados bajo pedido
- Protección en Policarbonato contra contacto accidental bajo pedido
- Version 110V bajo pedido

Part number	ANSI K	Lumen Typ.	Beam	Lux at 1 mt	W (typ.)	Vac (typ.)	Dimensions Ø x H
A40ACHR50270	2700K	320	115°	150	4,5W	230V	50 x 6
A40ACHR50300	3000K	330	115°	160	4,5W	230V	50 x 6
A40ACHR50400	4000K	350	115°	170	4,5W	230V	50 x 6
A40ACHR50500	5000K	362	115°	180	4,5W	230V	50 x 6
A40ACHR70270	2700K	550	115°	240	7W	230V	70 x 6
A40ACHR70300	3000K	570	115°	250	7W	230V	70 x 6
A40ACHR70400	4000K	585	115°	260	7W	230V	70 x 6
A40ACHR70500	5000K	610	115°	270	7W	230V	70 x 6
ZPLACHR5000T	Polycarbonate transparent cover for 50 mm led round module						52 x 9,5
ZPLACHR7000T	Polycarbonate transparent cover for 70 mm led round module						72 x 9,5