


OVAL y REDONDO

El aplique cuenta con un botón de encendido/apagado (ON/OFF) ubicado en la parte trasera del dispositivo.
No cuenta con niveles de brillo ni luz de espera.
Encendido por detección de movimiento y apagado automático tras 30" sin detección.

*_ The wall lamp has an ON/OFF button located at the back of the device.
It does not have brightness levels or a standby light function.
It is switched on by motion detection and automatically turns off after 30 seconds without detection.*

*_ L'applique murale dispose d'un bouton ON/OFF situé à l'arrière de l'appareil.
Elle ne dispose ni de niveaux de luminosité ni de fonction de veille lumineuse.
Elle s'allume par détection de mouvement et s'éteint automatiquement après 30 secondes sans détection.*

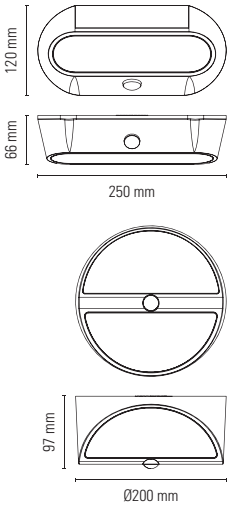

Batería de Li-ion	3,7 V 18650
<i>_ Li-ion battery/Batterie Li-ion</i>	
Autonomía	1,5 h
<i>_ Autonomy/Autonomie</i>	
Tiempo de carga	4-6 h @1000 W/m²
<i>_ Loading time/Temps de chargement</i>	
Sensor de movimiento por infrarrojos	PIR
<i>_ Infrared motion sensor/Détecteur de mouvement à infrarouge</i>	
Área de detección	8 m MAX
<i>_ Detection area/Zone de détection</i>	
Tiempo de encendido	30"
<i>_ Power-on time/Temps d'allumage</i>	
Ángulo de detección	110º
<i>_ Angle of detection/ Angle de détection</i>	
Velocidad de detección	0,8 - 1,5 m/s
<i>_ Detection speed/ Vitesse de détection</i>	

CODE	REFERENCE	COLOR	KELVIN	LUMEN
67896	APLI OVAL SOLAR IP54 500LM	Black	40000 K ●	500 lm
67897	APLI REDONDO SOLAR IP54 500LM	Black	40000 K ●	500 lm

APLIQUES SOLARES

SOLAR WALL LIGHT / APPLIQUE MURALE SOLAIRE

LightED

Pro Indoor

NEW



>80 Ra



Outdoor



110°



No Dimmable



IP54



25.000h



PF>0,50



-10°~+45°C




0,345Kg



20 uds



NEW

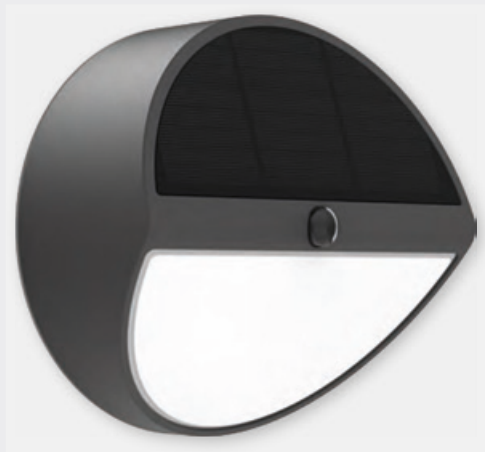

>80 Ra



Outdoor



110°



No Dimmable



IP54



25.000h



PF>0,50



-10°~+45°C



0,400Kg



20 uds

