

LED Imperceptible S



Suspended

Lampada a sospensione moderna ad una luce con rosone e diffusore in metallo e finitura in vernice opaca nera o bianca. Disponibile in due misure dal design minimalista ed elegante a forma cilindrica dal diametro di soli tre centimetri. Si adatta perfettamente ad uffici, show room, banconi bar, ambienti museali oppure ad ambienti domestici. Grazie agli accessori multilampada è possibile ottenere una sospensione con 2, 3 o 5 lampade e combinarle a scelta tra le due misure.

Installazione: a sospensione (completo di rosone di fissaggio).

Corpo: in alluminio pressofuso UNI 5076, verniciato con polvere termoindurente poliestere.

Verniciatura: di tipo poliestere eseguita a polvere. Colore nero RAL 9005 o Bianco RAL 9003 (altre colorazioni a richiesta).

Ottica: semi concentrante (a richiesta concentrante).

Schermo: vetro temperato di spessore 3mm.

Driver: ON-OFF incorporato, driver DALI da ordinare separatamente.

Conforme alla norma: EN60598-1, RG0 nessun rischio fotobiologico ai fini della norma EN62471.

Led: LUMILEDS - PHILIPS 2700K, 3000K o 4000K, mantenimento del flusso luminoso minimo al 80%: L80B20>50.000h.

Modern single light pendant lamp with rosette and metal diffuser and black or white matt paint finish. Available in two sizes with a minimalist and elegant design in a cylindrical shape with a diameter of just three centimeters. It adapts perfectly to offices, showrooms, bar counters, museum environments or domestic environments. Thanks to the multi-lamp accessories it is possible to obtain a suspension with 2, 3 or 5 lamps and combine them as desired between the two sizes.

Installation: for suspension (complete with ceiling rose).

Body: made by UNI 5076 die-cast aluminum, coated with polyester thermoset powder.

Coating: coated with powdered polyester. RAL 9005 black or RAL 9003 white color (other colors on request).

Optic: semi-clumping (clumping on demand).

Shield: tempered glass with 3mm thickness.


Driver: Incorporated ON-OFF, DALI driver to be ordered separately.

According to standard: EN60598-1, RG0 exempt from photo-biological risks in compliance with standard EN62471.


Led: LUMILEDS - PHILIPS 2700K, 3000K o 4000K, maintenance of minimum luminous flux to 80%: L80B20>50.000h.




Cavo/Cable
1600mm. Textile
2x0,75 mm²

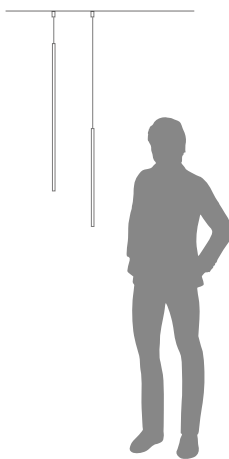

Spot 20°





Spot 36° a richiesta
on request




Accessori non inclusi - Not included accessories


Adattatore simmetrico con selettore di fase
Symmetrical adapter with phase selector

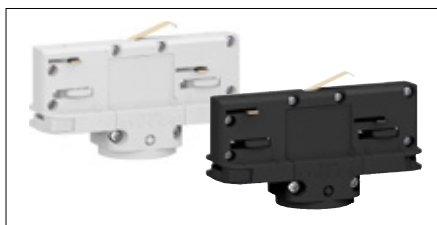

Colour	A	connectors	pcs	Kg	Code
B	max 10Kg	4	010	0,05	9009-4/W
B	max 10Kg	6 DALI	010	0,05	9209/W
B	Nippel per sospensione/ <i>Suspension nipple</i>				S-9009/BC-W
N	max 10Kg	4	010	0,05	9009-4/B
N	max 10Kg	6 DALI	010	0,05	9209/B
N	Nippel per sospensione/ <i>Suspension nipple</i>				S-9009/BC-B

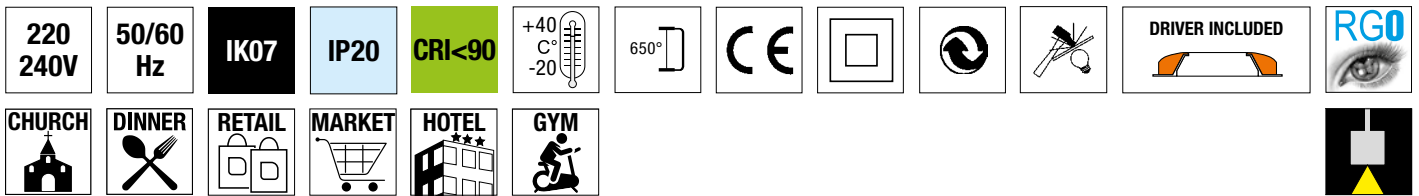


LED Imperceptible S

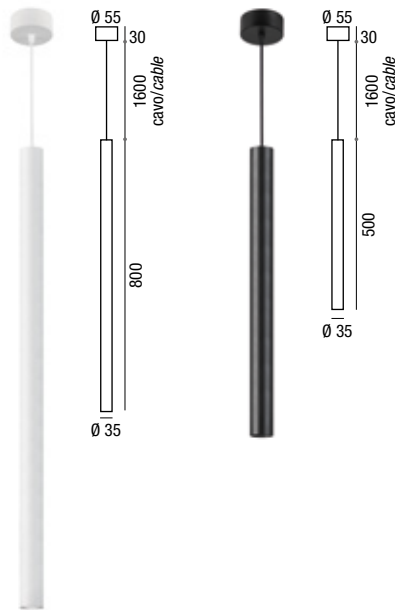


	W max	Lm Output	L mm.	△	mA max	K	pcs	Kg	CELL
[B]	10	275	500	20°	700	2700	1	0,05	39002/27KW
DALI 2 [B]	10	275	500	20°	700	2700	1	0,05	39002/27KW-DA
[B]	10	275	500	20°	700	3000	1	0,05	39002/3KW
[B]	10	290	500	20°	700	4000	1	0,05	39002/4KW
[N]	10	275	500	20°	700	2700	1	0,05	39002/27KWB
[N]	10	275	500	20°	700	3000	1	0,05	39002/3KWB
[N]	10	290	500	20°	700	4000	1	0,05	39002/4KWB
[B]	10	560	800	20°	700	2700	1	0,05	39001/27KW
DALI 2 [B]	10	560	800	20°	700	2700	1	0,05	39001/27KW-DA
[B]	10	560	800	20°	700	3000	1	0,05	39001/3KW
[B]	10	620	800	20°	700	4000	1	0,05	39001/4KW
[N]	10	560	800	20°	700	2700	1	0,05	39001/27KWB
[N]	10	560	800	20°	700	3000	1	0,05	39001/3KWB
[N]	10	620	800	20°	700	4000	1	0,05	39001/4KWB

Accessori multilampada non inclusi - Multi-lamp accessories not included

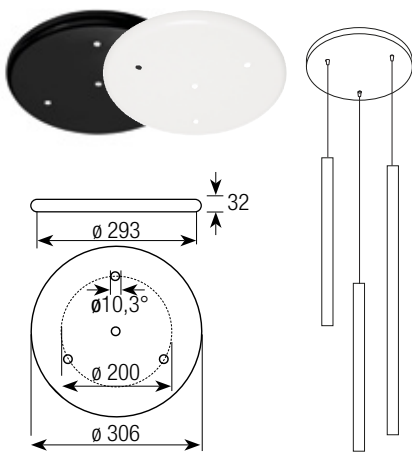


ROSONE TONDO Ø 305 - 4 FORI
ROUND CEILING ROSE Ø 305 - 4 HOLES
[B] Bianco/White Cod. ROS/TON/4/B
[N] Nero/Black Cod. ROS/TON/4/N

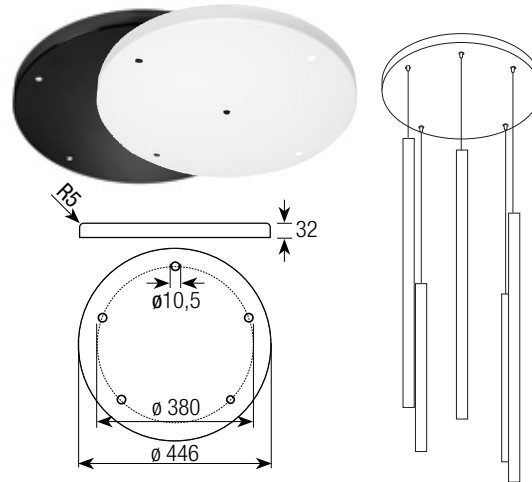

ROSONE TONDO Ø 445 - 5 FORI
ROUND CEILING ROSE Ø 445 - 5 HOLES
[B] Bianco/White Cod. ROS/TON/5/B
[N] Nero/Black Cod. ROS/TON/5/N

Cavo in pvc da ordinare separatamente, rivestito textile 2x0,75mm² H03VV lunghezza 5 metri.
PVC cable to be ordered separately, textile coating 2x0.75mm² H03VV, 5 meters long.

Color	H mm	Code
[B] Bianco/White	5000	25.346
[N] Nero/Black	5000	25.347

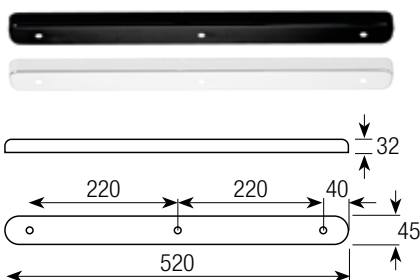

ROSONE RETTANGOLARE 3 FORI
RECTANGULAR CEILING ROSE - 3 HOLES
[B] Bianco/White Cod. ROS/RET/3/B
[N] Nero/Black Cod. ROS/RET/3/N

Esempio installazione con accessori multilampada Example of installation with multi-lamp accessories

