SIME

2026/2027

Módulos Led IP20

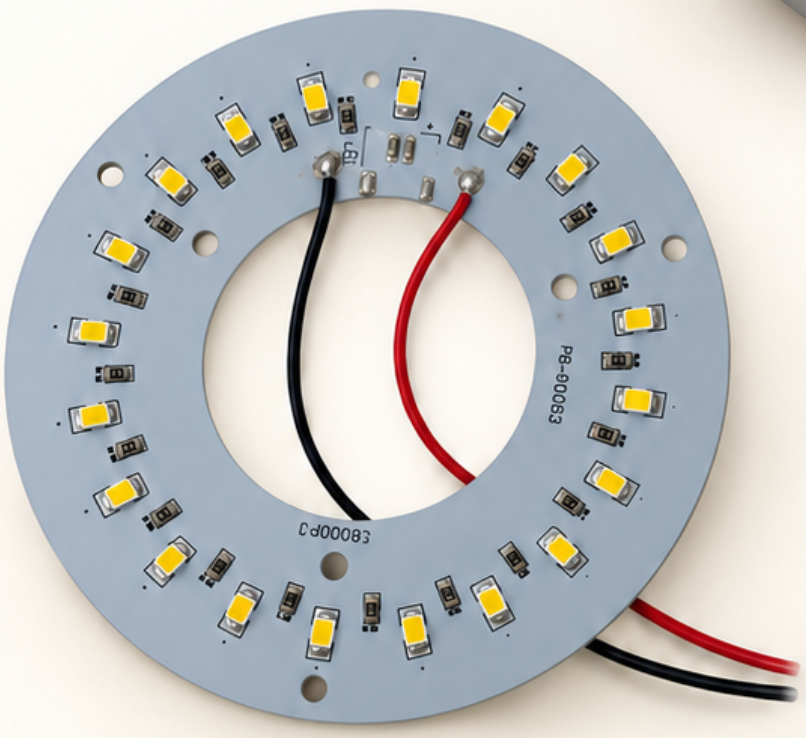

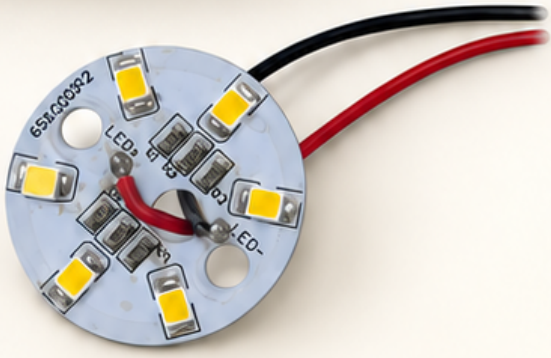

Módulos Led recarregáveis IP20

Módulos com bateria e acessórios de carregamento

REFERÊNCIA 29002230

Módulo LED tátil com bateria

Controlo tátil para ligar, desligar, regular a intensidade e alterar a temperatura de cor. Modos de luz fixa e efeito de vela. Bateria recarregável Li-Po de 3,7 V / 2200 mAh, substituível de acordo com o Regulamento (UE) 2023/1542. Adesivo 3M na base. Inclui cabo USB-A / USB-C de 1 m.

Altura: 47 mm · Diâmetro: 77 mm · Cor: branco
Tensão de entrada: 3,7 V DC · Potência: 1,5 W
Fluxo luminoso: 150 lm · Temperatura de cor: 2200–3000 K
Temperatura ambiente: -10 a +50 °C · CRI ≥ 80
Grau de proteção: IP20 · Intensidade regulável: sim
Eficiência energética: não aplicável

Módulos Led recarregáveis IP20

Componentes e acessórios para configurações com bateria

REFERÊNCIA 22650000

Placa de controlo anular GPC

Seleção por jumper. Permite selecionar 150 lm ou 250 lm. Ligações para bateria de 2 pinos, controlo tátil e USB. Compatível com baterias com conector de 2 pinos. Ligar o controlo tátil antes de ligar a bateria.

Diâmetro: 65 mm · Grau de proteção: IP20
Intensidade regulável: sim

REFERÊNCIA 22400000

Miniplaca de controlo GPC_20, Ø 40 mm

Seleção por jumper. Permite selecionar 150 lm ou 250 lm. Ligações para bateria de 2 pinos, controlo tátil e USB. Compatível com baterias com conector de 2 pinos. Ligar o controlo tátil antes de ligar a bateria.

Altura: 10 mm · Diâmetro: 40 mm
Grau de proteção: IP20 · Intensidade regulável: sim

Módulos Led recarregáveis IP20

Componentes e acessórios para configurações com bateria

REFERÊNCIA



Placa de controlo retangular GPC_25

Seleção por interruptor. Permite selecionar 150 lm ou 250 lm. Ligações para bateria de 2 pinos, controlo tátil e USB. Compatível com baterias com conector de 2 pinos. Ligar o controlo tátil antes de ligar a bateria.

Comprimento: 37 mm · Largura: 25,1 mm · Altura: 10,3 mm
Grau de proteção: IP20 · Intensidade regulável: sim

REFERÊNCIA

Placa de controlo retangular GPC_25 com NTC

Seleção por interruptor. Permite selecionar 150 lm ou 250 lm. Ligações para bateria, controlo tátil e USB. Compatível com baterias com conector de 3 pinos e sensor de temperatura NTC. Ligar o controlo tátil antes de ligar a bateria.

Comprimento: 37 mm · Largura: 25,1 mm · Altura: 10,3 mm
Grau de proteção: IP20 · Intensidade regulável: sim

Módulos Led recarregáveis IP20

Componentes e acessórios para configurações com bateria

REFERÊNCIA

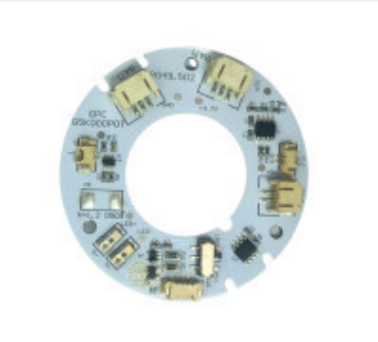

Placa de controlo anular GPC com NTC

Seleção por interruptor. Permite selecionar 150 lm ou 250 lm. Ligações para bateria, controlo tátil e USB. Compatível com baterias com conector de 3 pinos e sensor de temperatura NTC. Ligar o controlo tátil antes de ligar a bateria.

Diâmetro: 65 mm · Grau de proteção: IP20
Intensidade regulável: sim

REFERÊNCIA

Bateria Li-Po 805050

Cabo de 2 condutores AWG22 de 10 cm e conector de 2 pinos. Compatível com placas de controlo com ligação de bateria de 2 pinos. Ligar a bateria apenas depois de ligar o controlo tátil.

Comprimento: 50 mm · Largura: 50 mm · Altura: 8 mm
Tensão de entrada: 3,7 V DC · Grau de proteção: IP20

Módulos Led recarregáveis IP20

Componentes e acessórios para configurações com bateria

REFERÊNCIA

Bateria cilíndrica Li-ion 18650, 2600 mAh

Cabo de 2 condutores AWG22 e conector de 2 pinos. Compatível com placas de controlo com ligação de bateria de 2 pinos. Ligar a bateria apenas depois de ligar o controlo tátil.

Comprimento: 65 mm · Diâmetro: 18 mm
Tensão de entrada: 3,7 V DC · Grau de proteção: IP20

REFERÊNCIA

Bateria cilíndrica Li-ion 18650, 2600 mAh com NTC

Sensor de temperatura NTC. Cabo de 3 condutores AWG22 e conector de 3 pinos. Compatível com placas de controlo com ligação de bateria de 3 pinos. Ligar a bateria apenas depois de ligar o controlo tátil.

Comprimento: 65 mm · Diâmetro: 18 mm
Tensão de entrada: 3,7 V DC · Grau de proteção: IP20

Módulos Led recarregáveis IP20

Componentes e acessórios para configurações com bateria

REFERÊNCIA

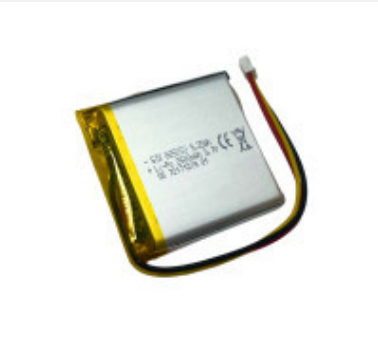

Bateria Li-Po 805050 com NTC

Sensor de temperatura NTC. Cabo de 3 condutores AWG22 de 10 cm e conector de 3 pinos. Compatível com placas de controlo com ligação de bateria de 3 pinos. Ligar a bateria apenas depois de ligar o controlo tátil.

Comprimento: 50 mm · Largura: 50 mm · Altura: 8 mm
Tensão de entrada: 3,7 V DC · Grau de proteção: IP20

REFERÊNCIA 22863000

Placa LED GPC circular, Ø 28 mm

Placa de alumínio com 6 LEDs Samsung, 3000 K e CRI 90. Cabo AWG22 de 50 cm. Fluxo selecionável de 150 lm ou 250 lm, conforme a configuração da placa de controlo.

Diâmetro: 28 mm · Tensão de entrada: 3,7 V DC
Temperatura de cor: 3000 K · Eficiência luminosa: 120 lm/W
Classe de eficiência energética: G · CRI: 90
Grau de proteção: IP20 · Intensidade regulável: sim

Módulos Led recarregáveis IP20

Componentes e acessórios para configurações com bateria

REFERÊNCIA

Placa LED GPC circular, Ø 28 mm

Placa de alumínio com 6 LEDs Samsung, 3000 K e CRI 90. Cabo AWG22 de 25 cm. Fluxo selecionável de 150 lm ou 250 lm, conforme a configuração da placa de controlo.

Diâmetro: 28 mm · Tensão de entrada: 3,7 V DC
Temperatura de cor: 3000 K · Eficiência luminosa: 120 lm/W
Classe de eficiência energética: G · CRI: 90
Grau de proteção: IP20 · Intensidade regulável: sim

REFERÊNCIA

Placa LED GPC circular, Ø 28 mm

Placa de alumínio com 6 LEDs Samsung, 2700 K e CRI 90. Cabo AWG22 de 50 cm. Fluxo selecionável de 150 lm ou 250 lm, conforme a configuração da placa de controlo.

Diâmetro: 28 mm · Tensão de entrada: 3,7 V DC
Temperatura de cor: 2700 K · Eficiência luminosa: 120 lm/W
Classe de eficiência energética: G · CRI: 90
Grau de proteção: IP20 · Intensidade regulável: sim

Módulos Led recarregáveis IP20

Componentes e acessórios para configurações com bateria

REFERÊNCIA

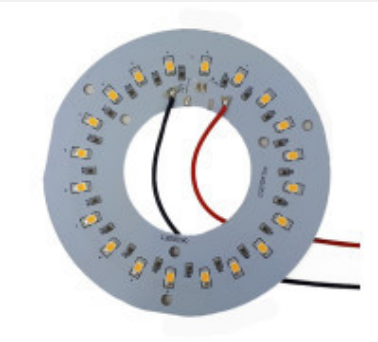

Placa LED GPC anular, Ø 100 mm

Placa de alumínio com 20 LEDs Samsung, 3000 K e CRI 90. Cabo AWG22 de 50 cm. Fluxo selecionável de 170 lm ou 350 lm, conforme a configuração da placa de controlo.

Diâmetro: 100 mm · Tensão de entrada: 3,7 V DC
Temperatura de cor: 3000 K · Eficiência luminosa: 120 lm/W
CRI: 90 · Grau de proteção: IP20 · Intensidade regulável: sim

REFERÊNCIA 25100000

Ligação Micro-B USB GPC

Micro-B USB montado em suporte circular branco. Cabo AWG22 de 10 cm e conector de passo 2,0.

Altura: 7 mm · Diâmetro: 12 mm · Grau de proteção: IP20

REFERÊNCIA 25110000

Ligação USB-C GPC — branco

USB-C montado em suporte circular branco. Cabo AWG22 de 10 cm e conector de passo 2,0.

Altura: 8,89 mm (6,39 + 2,5 mm) · Diâmetro: 12,39 mm
Grau de proteção: IP20

Módulos Led recarregáveis IP20

Componentes e acessórios para configurações com bateria

REFERÊNCIA

Ligação USB-C GPC — preto

USB-C montado em suporte circular preto. Cabo AWG22 de 10 cm e conector de passo 2,0.

Altura: 8,89 mm (6,39 + 2,5 mm) · Diâmetro: 12,39 mm
Grau de proteção: IP20

REFERÊNCIA

Ligação USB-C universal GPC — branco

Com LED indicador de carga, conector de passo 2,0 para a ligação USB e conector de passo 1,25 para a ligação JS. Inclui tampa plástica amovível com proteção IP66.

Comprimento: 21 mm · Diâmetro: 14,8 mm
Grau de proteção do componente: IP20

Módulos Led recarregáveis IP20

Componentes e acessórios para configurações com bateria

REFERÊNCIA

Ligação USB-C universal GPC — preto

Com LED indicador de carga, conector de passo 2,0 para a ligação USB e conector de passo 1,25 para a ligação JS. Inclui tampa plástica amovível com proteção IP66.

Comprimento: 21 mm · Diâmetro: 14,8 mm
Grau de proteção do componente: IP20

REFERÊNCIA 25100006

Ligação Micro-B USB GPC com indicador de carga

Micro-B USB montado em placa com LED indicador de carga. Cabo AWG22 de 10 cm e conectores.

Comprimento: 22 mm · Largura: 11 mm · Altura: 7 mm
Grau de proteção: IP20

Módulos Led recarregáveis IP20

Componentes e acessórios para configurações com bateria

REFERÊNCIA

Ligação USB-C GPC com indicador de carga

USB-C montado em placa com LED indicador de carga. Cabo AWG22 de 10 cm e conectores.

Comprimento: 22 mm · Largura: 11 mm · Altura: 7 mm
Grau de proteção: IP65

REFERÊNCIA 25300000

Placa de controlo RF GPC com antena

Placa opcional para controlo por comando à distância.

Comprimento: 23 mm · Largura: 16 mm · Altura: 4 mm

REFERÊNCIA 25200000

Comando à distância RF para módulo GPC

Funções de ligar, desligar e regular a intensidade de forma contínua ou através dos botões de 10%, 50% e 100%. Temporizador de 15, 30 ou 60 minutos. Inclui pilha CR2025 de 3 V.

Comprimento: 86 mm · Largura: 40 mm · Altura: 7 mm

Módulos Led recarregáveis IP20

Componentes e acessórios para configurações com bateria

REFERÊNCIA 26100000

Controlo tátil GPC com cilindro

Com cilindro, cabo de 10 cm e microconector de passo 1,25. Funções de ligar, desligar e regular a intensidade, sem memória. Ligar o controlo tátil antes de ligar a bateria.

Altura: 9 mm · Diâmetro: 4 mm

REFERÊNCIA 26160007

Controlo tátil GPC com anel

Com anel, cabo de 16 cm e microconector de passo 1,25. Funções de ligar, desligar e regular a intensidade, sem memória. Ligar o controlo tátil antes de ligar a bateria.

Diâmetro: 6 mm

REFERÊNCIA 21000002

Carregador europeu de 5 V / 2 A

Inclui cabo branco USB-A / USB-C de 1 m.

Cor: branco · Tensão de entrada: 100–240 V AC
Tensão de saída: 5 V DC · Corrente de entrada: 0,5 A
Corrente de saída: 2 A · Frequência: 50–60 Hz

Módulos Led recarregáveis IP20

Componentes e acessórios para configurações com bateria

REFERÊNCIA

Cabo branco USB-A / USB-C de 1 m

Cabo 2464, 24 AWG, VW, para carregadores de baixa tensão com ligação USB.

Comprimento: 1000 mm · Cor: branco