

PUNTO 10 B - PNTB10

Indoor - Track Lights | Interni - Luci a binario



Punto 10 is a pendant spotlight with an essential design, created for precise and controlled lighting. The adjustable cylindrical body, made of painted aluminium, guarantees flexibility of use and reliable performance in various application contexts.

Available with different optics and colour temperatures, Punto 10 can be equipped with a honeycomb anti-glare accessory for better visual comfort. The various finishes allow a discreet and elegant integration into the architecture.

Without box for the power supply, it connects directly to the track through a mechanical adapter.

Punto 10 è un faretto a sospensione dal design essenziale, pensato per un'illuminazione precisa e controllata. Il corpo cilindrico orientabile, realizzato in alluminio verniciato, garantisce flessibilità d'uso e prestazioni affidabili in diversi contesti applicativi.

Disponibile con differenti ottiche e temperature colore, Punto 10 può essere equipaggiato con accessorio antiabbagliamento a nido d'ape per un maggiore comfort visivo. Le varie finiture permettono un'integrazione discreta ed elegante nell'architettura.

Privo di scatola per l'alimentatore, si collega direttamente al binario attraverso un adattatore meccanico.



LIGHT SOURCE | SORGENTE LUMINOSA

LED quantity	Numero di LED	1 Power LED multichip
Power max	Potenza massima	max 9W - 24V
Lumen output source	Flusso Sorgente	1200 lm (3000 K CRI90, 500mA)
Delivered lumen output	Flusso Emesso	1010 lm (3000 K CRI90, 500mA, 40°)
Efficacy lm/W	Efficacia lm/W	112 lm/W
CRI	Indice di resa cromatica	80 - 90 - >90
Average operational life	Durata media	50.000 Hours / Ore
LED Colour (K)	Colore del LED (K)	2700 K CRI90 - 3000 K CRI90 - 4000 K

OPTIC | OTTICA

Material	Materiale	PMMA
Available optics	Ottiche disponibili	20° , 30° , 40° , 60°
Beam direction	Direzione Fascio	Adjustable / Orientabile
Flux symmetry	Simmetria del flusso	Symmetrical / Simmetrico
Accessories	Accessori	Honeycomb / Nido d'ape code: NID01

LED FIXTURE | CARATTERISTICHE GENERALI


Material and Finish	Materiale e Finitura	Painted aluminium Alluminio verniciato
Available finishes	Finiture disponibili	White, Black / Bianco, Nero other RAL on request / altri RAL su richiesta
Fixing option	Opzioni di fissaggio	To use with Stucchi binary Da usare con binario Stucchi
IP Rate	Grado di protezione IP	IP40
Working Temperature	Temperatura di utilizzo	-20°C +45°C

ELECTRICAL FEATURES | CARATTERISTICHE ELETTRICHE

Driver	Alimentatore	Not included / Non incluso
Dimmable	Dimmerabile	
Connection	Connessione	
Class	Classe	III
Power Cable	Cavo di Alimentazione	

MECHANICAL FEATURES | CARATTERISTICHE MECCANICHE

Dimensions (mm)	Dimensioni (mm)	240 x 42
Weight	Peso	420 gr
Mounting	Montaggio	track lights luci a binario
Cut-out (mm)	Foro da praticare (mm)	
Use	Uso	Indoor / interno
Walkover	Calpestabile	NO
Drive Over	Carrabile	NO
Flame Resistant	Ignifugo	NO
UV Resistant	Resistenza UV	YES
Solvent Resistant	Resistenza ai solventi	NO
Magnetic Application	Applicazione magnetica	NO
Tear Resistant System	Sistema antistrappo	YES
Antiglare System	Sistema antiabbaglio	On request / Su richiesta
Notes	Note	

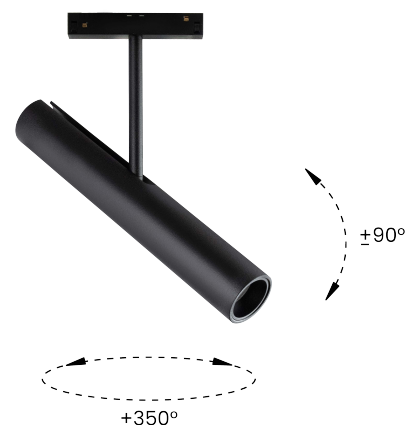

Emissione luminosa / Diagramma conico

Distanza (m)	Diametro Cono (m)	illuminamento (lx)
0,5	0,28	E (0°) 10096 E (C0) 15,4° 4541
1,0	0,55	E (0°) 2524 E (C0) 15,4° 1135
1,5	0,83	E (0°) 1122 E (C0) 15,4° 505
2,0	1,1	E (0°) 631 E (C0) 15,4° 284
2,5	1,4	E (0°) 404 E (C0) 15,4° 182
3,0	1,7	E (0°) 280 E (C0) 15,4° 126

— C0 - C180 (Angolo di dimezzamento: 30,8°)