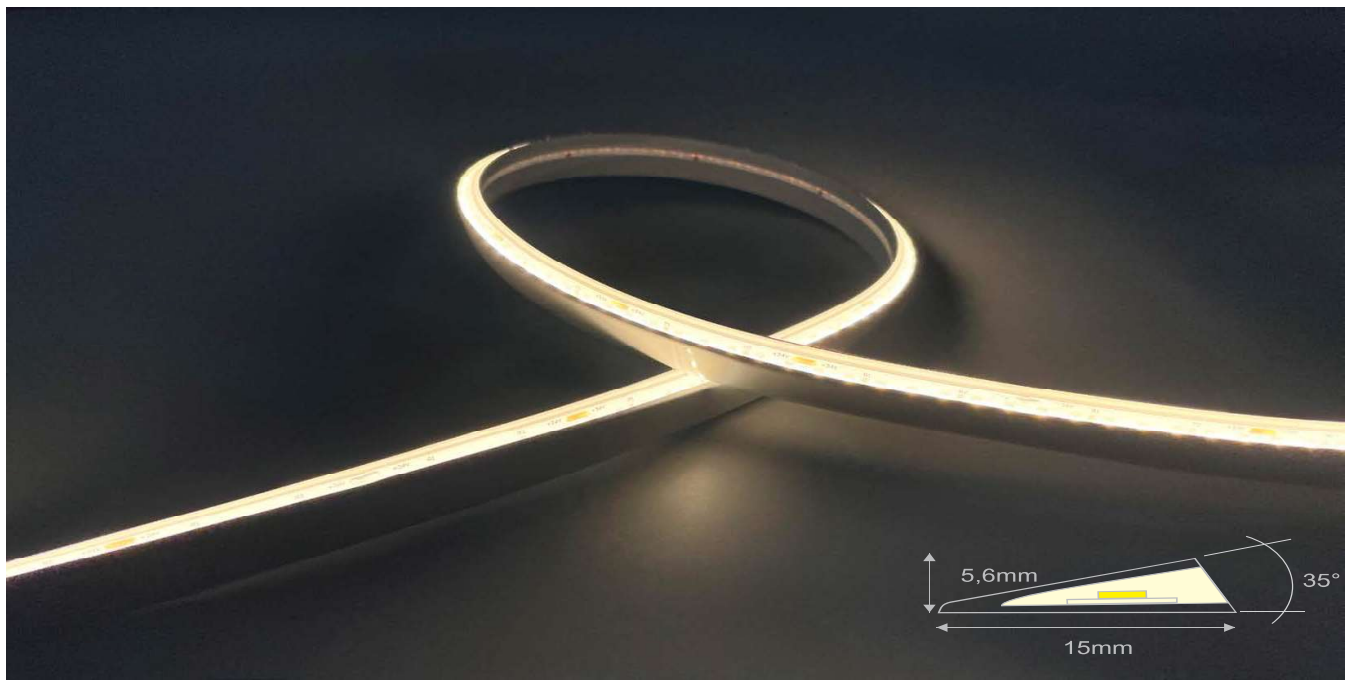



5,5
Watt/m

IP 65

CRI>90

t_a -10° ÷ +40°C

Part Number	CCT (K)	Lumen/m	LED/m	V (Typ)	Cut	W/m	IP
A41NTR241630	3000K	420	168	24VDC	41,66mm	5,5W	IP65
A41NTR241640	4000K	420	168	24VDC	41,66mm	5,5W	IP65



Datasheet download

🇮🇹 Strisce a LED NEON TRIANGLE 24V - IP65

- Adatta a sottopensili, con fascio di luce asimmetrico
- 168led/m - 5,5w/m
- Movimento orizzontale (side)
- Fornite con 1 tappo per ripartenza, 1 tappo di chiusura e 1 cavetto rosso/nero da 15cm
- Disponibile nei colori standard: 3000K e 4000K
- Fornite in nastro da 5m e cavetto di raccordo.

🇬🇧 24V NEON LED strips TRIANGLE - IP65

- Suitable for under-cabinets, with asymmetrical light beam
- 168led/m - 5,5w/m
- Horizontal bending (Side bending)
- Supplied with 1 open cap for rewiring, 1 end cap and one 15cm red/black wire
- Color temperatures available: 3000K and 4000K
- Supplied in 5m reels with connecting cable